

EDLTL シリーズ LED 直管ランプ

EDLTL40LED EDLTL30LED EDLTL20LED EDLTL16LED EDLTL15LED EDLTL10LED

この度は EDLTL シリーズ LED 直管ランプをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになって、正しく取り付け、ご使用ください。
この取扱説明書はお客様が大切に保管してください。

グロースタート方式 (FL) & ラピッドスタート方式 (FLR) & HF方式 (FHF) 照明器具対応

取り付け上のご注意

必ず照明器具の電源を切って作業してください。

- 2 灯式以上の照明器具の場合は、通常のランプと本製品を混ぜて取り付ける事はできません。
また、他社 LED ランプと混ぜての取付もやめてください。
- 複数ランプ装着器具は、必ず指定本数のランプを装着しご使用ください。間引き点灯はやめてください。
- 火災、感電、落下等の原因となる場合がございますので、下記のような器具にはご使用にならないでください。
 - ① 電源をいれても点灯しない場合がある。
 - ② 点灯するとプレーカーが動作する場合がある。
 - ③ プラグ、コード、本体を動かすと点滅する場合がある。(ひび割れ、変形、錆等)。
 - ④ プラグ、コード、本体が異常に熱い。
 - ⑤ プラグ、コード、本体が焦げ臭い。
 - ⑥ プラグ、コード、本体の劣化が激しい場合

安全上のご注意

警告 この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

- ランプ交換や器具清掃の際は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 複数ランプ装着器具は、必ず指定本数のランプを装着し、ご使用ください。
間引き使用は故障の原因となる場合があります。(破損・火災の原因)
- 異種のランプ(蛍光灯又は他社製LEDランプなど)との併用はしないでください。(破損・火災の原因)
- 紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- 直流電源機器には取り付けしないでください。(破損・火災の原因)
- ランプの放熱穴に金属類(ヘアピンや針金など)を差し込んだり、穴をふさいだりしないでください。
(破損・火災の原因)

注意 この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

- 落としたり、物ぶつけたり、無理な力を加えたり、きずをつけたりしないでください。
特に器具の清掃のときは、ご注意ください。(ケガ・破損の原因)
- 点灯中や消灯直後の本製品は熱を持ちますので手や肌などを触れないでください。(やけどの原因)
- 本製品は器具側のソケットに確実に取り付けてください。(火災・落下の原因)
- 周囲温度0℃～40℃以外の場所のところには設置しないでください。(火災・短寿命の原因)
- 照明器具に本LEDランプを取り付けた際、点灯しない、点滅する、明るさが安定しない場合は、
本LEDランプに照明器具安定器の定格電圧・電流の電気信号が入力されない時(劣化による安定器故障も含む)
または、本LEDランプの設計許容範囲値を超えた電気信号が入力される時に起こる現象でございます。
その際は、速やかにご使用を中止し、照明器具から本LEDランプを取り外して、フリーダイヤルまでご相談ください。


ご使用上のご注意

- 本製品の取り付け・取り外しや清掃を行う際は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 壁スイッチに位置表示灯(電源OFF時にスイッチが光る機能)を備えたタイプをご使用の場合、完全に電流が遮断されないため、照明器具の電源をOFFにしても微かに点灯することがありますが、これは製品本体の異常ではありません。
- 雨や水滴がかかる場所、または湿度の高い場所では使用しないでください。(絶縁不良や製品の破損・落下により、ケガの原因)
- 付属の円形シール(2枚)は、グローランプを取り外したあとの穴を隠すための化粧用シールです。
- 火災・感電・落下の原因となりますので、分解・改造・水洗いは絶対にしないでください。
- LED光源を直視しないでください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- 人感スイッチなどの自動点灯装置や遅れスイッチなどでは点灯しない場合があります。
- 赤外線リモコン式機器(エアコン・テレビなど)やラジオは、できるだけランプから離してご使用ください。(雑音・誤動作の原因)
- LED光源にはばらつきがあるため、同一製品であっても商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 調光機能付きの器具・回路、非常用照明器具、誘導灯には使用しないでください。
- 周波数が50Hzまたは60Hz以外の電源では使用しないでください。
- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- 断熱施工器具には使用しないでください。
- 密閉型器具または密閉に近い器具には使用しないでください。
- 振動や衝撃が加わる場所、粉塵の多い場所では使用しないでください。
- ランプの口金と合わない器具には使用しないでください。
- 濡れた手で触れないでください。(感電や故障の原因)
- 使用環境が適しているか判断できない場合は、フリーダイヤルまでお問い合わせください。
- ご使用中に異常(点滅・異音・異臭・煙のようなもの)を感じた場合は、ただちにご使用を中止し、照明器具から本LEDランプを外して、フリーダイヤルまでご連絡ください。
- 安定器の経年劣化(内部劣化)により、不点灯、ちらつき、照度不足が発生することがあります。
その場合は、電源AC直結工事を行うことでご使用いただけます。
- AC直結(AC90V～245V)でご使用になる場合は、弊社のAC直結工事方法に従って配線を行ってください。
- AC直結工事には電気工事士の資格が必要です。必ず有資格の専門業者に依頼ください。
- AC直結工事を行う際は、必ず電源スイッチを切ってから作業してください。

取り付け方法


- ※必ず電源を切ったうえで、取り付け作業を行ってください。
- ※グローランプが付いている場合は、グローランプを取り外し、本製品と交換してください。取り外したグローランプは再使用しないでください。
- ※付属の円形シール(2枚)は、グローランプ取り外し後の穴を塞ぐための化粧シールとしてご使用ください。
- ※グローランプがない機種は、既存の蛍光灯ランプを取り外し、そのまま本製品に交換するだけで取り付け可能です。

注) 交換後、点滅又は不点灯になる場合は、一度取り外し図のようにランプを180度回転させて再度設置してください。万一、再設置前と同じ現象の場合は、取り外して頂きフリーダイヤルまでご相談ください。

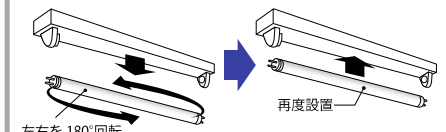

グロースタート方式 (FL)


グローランプを取り外した後、本製品と交換

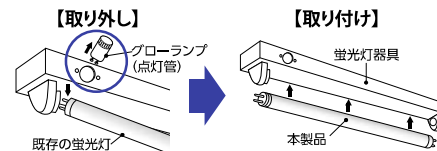

半透明の部分が発光面です。発光面が下向きになるように取り付けてください。


ラピッドスタート方式 (FLR) & HF方式 (FHF)

そのまま、本製品と交換

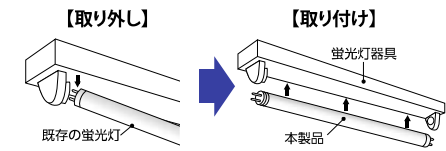

AC直結方法

AC直結方式(AC入力電源90V～245V 50Hz/60Hz)

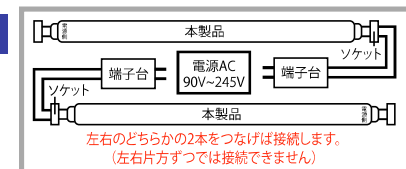

EDLTL シリーズ LED 直管ランプ 保証書

| | | |
|--------|--|--|
| 商品型番 | EDLTL40LED シリーズ <input type="checkbox"/> | EDLTL16LED シリーズ <input type="checkbox"/> |
| | EDLTL30LED シリーズ <input type="checkbox"/> | EDLTL15LED シリーズ <input type="checkbox"/> |
| | EDLTL20LED シリーズ <input type="checkbox"/> | EDLTL10LED シリーズ <input type="checkbox"/> |
| 本体保証期間 | お買い上げ日より 1 年間 | |
| お買い上げ日 | 年 月 日 | |
| お客様様 | お名前 (ふりがな) | 店名 |
| | 様 | |
| | ご住所 | 住所 |
| | 〒 — | 〒 — |
| | 取扱販売店 | |
| | ☎ () — | ☎ () — |

※この保証書は本書によって明示した期間、条件のもとにおいて、無料交換をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 ※ご記入いただいたお客様の個人情報は、修理・交換時のみに使用するもので、それ以外には一切使用することはありません。なおご不明な点については、お買い上げの販売店又は弊社へお問い合わせください。
 ※本書は再発行致しませんので大切に保管してください。



エコデバイス株式会社

〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-4-9

フリーダイヤル 0120-898-954

受付時間 9～12時/13～17時(土・日・祝日は除く)

お客様
ご相談窓口

MADE IN KOREA

ご購入の際、よくお読みください。

製品の保証について

- この保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡し致しますので、内容をよくご確認のうえ大切に保管してください。
※お買い上げ年月日、販売店名などの記入もれがあると無効になります。
- 保証期間はお買い上げの日から 1 年間です。
※保証期間中でも有料になることがありますので、保証書の無料交換規定をよくお読みください。

無料交換規定

- 取扱説明書・本体注意ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合にはお買い上げの販売店又は弊社が無料交換を承ります。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 保証期間内に故障して無料交換を受ける場合は製品と本書をご持参又は送付のうえ、お買い上げの販売店または弊社までご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合は有料交換となります。
 - (イ) 使用上の誤り、又は不当な自己修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ) お買い上げ後、落とされた場合などによる故障及び損傷。
 - (ハ) 火災・公害及び地震・落雷・風水害その他天災地変などによる故障及び損傷。
 - (ニ) 業務用等一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 指定以外の使用電源（電圧）等による故障及び損傷。
 - (ト) お買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
- ご贈答やご転居等で本書に記入してあるお買い上げ店に交換がご依頼にならない場合には、弊社へお問い合わせください。

製品仕様

| 種類 | 全長 | 外径 | 重さ | 定格消費電力 | 全光束 | | 定格寿命 | 周波数 | 演色性 |
|------|---------|--------|------|--------|---------|---------|---------|-----------|------|
| | | | | | 昼光色 | 電球色 | | | |
| 40 形 | 1,198mm | 28.5mm | 280g | 17W | 2,300lm | 2,210lm | 40,000H | 50Hz/60Hz | Ra85 |
| 30 形 | 630mm | | 180g | 12W | 1,620lm | 1,560lm | | | |
| 20 形 | 580mm | | 163g | 8W | 1,100lm | 1,040lm | | | |
| 16 形 | 588mm | | 168g | 8W | 1,100lm | 1,040lm | | | |
| 15 形 | 436mm | | 130g | 7W | 875lm | 840lm | | | |
| 10 形 | 330mm | | 110g | 6W | 750lm | 720lm | | | |

注 1) 既存照明の安定器仕様に応じて、光出力、定格消費電力、定格寿命等が異なる可能性があるため、安定器を通さない AC100V を通電した場合の数値となっております。

注 2) 表示寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。