

LEDコンパクト形ランプ(FPL/FDL/FML)

この度は、LEDコンパクト形ランプをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、お客様が大切に保管してください。

● ご使用上のご注意

- 本製品の取付け・取外しや清掃のときは必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(絶縁不良や破損、落下によるケガの原因)
- 取り付けるときは、発光管部分を強く握りしめないでください。(ケガの原因)
- LED光源を直視しないでください。(目に悪影響の原因)
- 赤外線リモコン式機器(エアコン、テレビetc.)やラジオなどは、できるだけランプから離れてご使用ください。(雑音・誤動作の原因)
- 人感スイッチなどの自動点灯装置や遅れスイッチなどでは点灯しない場合があります。
- 屋内設置用ですので、屋外では使用しないでください。
- 周波数50Hz、60Hz以外の電源には設置しないでください。
- 調光機能がついた器具や回路、非常用照明器具、誘導灯には使用しないでください。
- 断熱施工器具には使用しないでください。
- 密閉型器具または密閉に近い器具には使用しないでください。
- 振動や衝撃のあるところまた、粉塵の多いところでは、本製品はご使用しないでください。
- ランプの口金に合わない器具には使用しないでください。
- 使用環境に適合するか否かの判断が困難な場合は、フリーダイヤルまでご連絡ください。
- 安定器の経年劣化(内部劣化)により、不点灯、ちらつき、照度不足が発生する場合があります。その場合、電源直結工事をしてご使用頂けます。
- AC直結(AC100Vのみ)でご使用になる場合は弊社AC直結方法に従って結線してください。
- AC直結工事は電気工事士の資格が必要です。必ず専門の電気工事者に依頼してください。
- AC直結工事を行う際は必ず電源スイッチを切ってください。

● 安全上のご注意

⚠ 警告 この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

- ランプ交換や器具清掃の際は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- 複数ランプ装着器具は、必ず指定本数のランプを装着し、ご使用ください。間引き使用は故障の原因となる場合があります。(破損・火災の原因)
- 異種のランプ(蛍光灯又は他社製LEDランプなど)との併用はしないでください。(破損・火災の原因)
- 直流電源機器には取り付けしないでください。(破損・火災の原因)
- ランプの放熱穴に金属類(ヘアピンや針金など)を差し込んだり、穴をふさいだりしないでください。(破損・火災の原因)

⚠ 注意 この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が想定される」内容です。

- 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、きずをつけたりしないでください。特に器具の清掃のときは、ご注意ください。(ケガ・破損の原因)
- 点灯中や消灯直後の本製品は熱を持ちますので手や肌などを触れないでください。(やけどの原因)
- 本製品は器具側のソケットに確実に取り付けてください。(火災・落下の原因)
- 周囲温度0℃～40℃以外の場所のところに設置しないでください。(火災・短寿命の原因)
- 照明器具に本LEDランプを取り付けた際、点灯しない、点滅する、明るさが安定しない場合は、本LEDランプに照明器具安定器の定格電圧・電流の電気信号が入力されない時(劣化による安定器故障も含む)または、本LEDランプの設計許容範囲値を超えた電気信号が入力される時に起こる現象でございます。その際は、速やかにご使用を中止し、照明器具から本LEDランプを取り外して、フリーダイヤルまでご相談ください。

● 商品スペック一覧


| | 品番 | 色 | 全長 | 外径 | 重さ | 定格消費電力 | 全光束 | 定格寿命 | 周波数 | 演色性 | | | | |
|-------------|-------------|------------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|--------|
| FPL | EFPL6LED-N | 昼光色 | 110mm | 15.5×36mm | 27g | 4W | 480lm | 40,000H | 50/60Hz | Ra80以上 | | | | |
| | EFPL6LED-W | 電球色 | 110mm | 15.5×36mm | 27g | 4W | 440lm | | | | | | | |
| | EFPL9LED-N | 昼光色 | 135mm | 15.5×36mm | 30g | 6W | 720lm | | | | | | | |
| | EFPL9LED-W | 電球色 | 135mm | 15.5×36mm | 30g | 6W | 660lm | | | | | | | |
| | EFPL13LED-N | 昼光色 | 180mm | 15.5×36mm | 40g | 8W | 960lm | | | | | | | |
| | EFPL13LED-W | 電球色 | 180mm | 28.5×44.3mm | 40g | 8W | 880lm | | | | | | | |
| | EFPL18LED-N | 昼光色 | 220mm | 28.5×44.3mm | 80g | 11W | 1,320lm | | | | | | | |
| | EFPL18LED-W | 電球色 | 220mm | 28.5×44.3mm | 80g | 11W | 1,210lm | | | | | | | |
| | EFPL27LED-N | 昼光色 | 245mm | 28.5×44.3mm | 90g | 14W | 1,680lm | | | | | | | |
| | EFPL27LED-W | 電球色 | 245mm | 28.5×44.3mm | 90g | 14W | 1,540lm | | | | | | | |
| | EFPL36LED-N | 昼光色 | 410mm | 28.5×44.3mm | 120g | 18W | 1,980lm | | | | | | | |
| | EFPL36LED-W | 電球色 | 410mm | 28.5×44.3mm | 120g | 18W | 1,800lm | | | | | | | |
| FDL | EFPL55LED-N | 昼光色 | 560mm | 28.5×44.3mm | 150g | 24W | 2,640lm | 40,000H | 50/60Hz | Ra80以上 | | | | |
| | EFPL55LED-W | 電球色 | 560mm | 28.5×44.3mm | 150g | 24W | 2,400lm | | | | | | | |
| | EFDL9LED-N | 昼光色 | 99mm | 44×44mm | 85g | 6W | 600lm | | | | | | | |
| | EFDL9LED-W | 電球色 | 99mm | 44×44mm | 85g | 6W | 600lm | | | | | | | |
| | EFDL13LED-N | 昼光色 | 114mm | 44×44mm | 98g | 9W | 900lm | | | | | | | |
| | EFDL13LED-W | 電球色 | 114mm | 44×44mm | 98g | 9W | 900lm | | | | | | | |
| | EFDL18LED-N | 昼光色 | 127mm | 44×44mm | 113g | 12W | 1,200lm | | | | | | | |
| | EFDL18LED-W | 電球色 | 127mm | 44×44mm | 113g | 12W | 1,200lm | | | | | | | |
| | EFDL27LED-N | 昼光色 | 141mm | 44×44mm | 123g | 17W | 1,700lm | | | | | | | |
| | EFDL27LED-W | 電球色 | 141mm | 44×44mm | 123g | 17W | 1,700lm | | | | | | | |
| | FML | EFML9LED-N | 昼光色 | 100mm | 81×23mm | 80g | 6W | | | | 660lm | 40,000H | 50/60Hz | Ra80以上 |
| | | EFML9LED-W | 電球色 | 100mm | 81×23mm | 80g | 6W | | | | 660lm | | | |
| EFML13LED-N | | 昼光色 | 116mm | 81×23mm | 92g | 9W | 990lm | | | | | | | |
| EFML13LED-W | | 電球色 | 116mm | 81×23mm | 92g | 9W | 990lm | | | | | | | |
| EFML18LED-N | | 昼光色 | 129mm | 81×23mm | 105g | 12W | 1,320lm | | | | | | | |
| EFML18LED-W | | 電球色 | 129mm | 81×23mm | 105g | 12W | 1,320lm | | | | | | | |
| EFML27LED-N | 昼光色 | 143mm | 81×23mm | 116g | 17W | 1,870lm | 40,000H | 50/60Hz | Ra80以上 | | | | | |
| EFML27LED-W | 電球色 | 143mm | 81×23mm | 116g | 17W | 1,870lm | | | | | | | | |

注1) 消費電力、明るさは安定器の種類により異なります。安定器を通さないAC100Vを通電した場合の数値となっております。

注2) 表示寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

● AC直結する場合の方法

下記のようにランプのピンにAC100Vが入力されるように器具側の配線を変更してください。

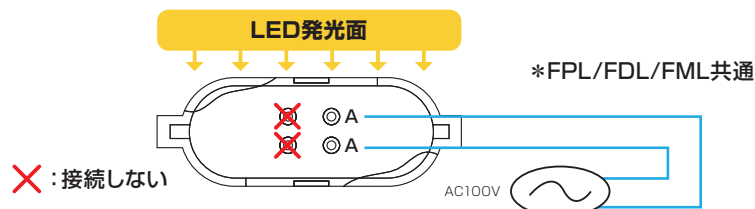

LEDコンパクト形ランプ(FPL/FDL/FML) 保証書

ご購入の際、よくお読みください。

| | |
|---------------------------------------|---|
| 商品型番 | E(FPL ・ FDL ・ FML)()LED-(N ・ W) |
| 本体保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
| お買い上げ日 | 年 月 日 |
| お 客 様 | |
| ご住所 〒 - TEL () - | |
| お名前 (ふりがな) | 様 |
| 取扱販売店 | |
| ご住所 〒 - TEL () - | |
| 店名 | |

※ この保証書は、本書によって明示した期間、条件のもとにおいて、無料交換をお約束するものです。従って、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※ ご記入いただいたお客様の個人情報は、修理、交換時のみに使用するもので、それ以外には一切使用することはありません。尚、ご不明な点については、お買い上げの販売店又は弊社へお問い合わせください。
※ 本書は、再発行致しませんので、大切に保管してください。

ECO DEVICE

エコデバイス株式会社

〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-4-9

フリーダイヤル 0120-898-954

受付時間 9時～12時、13時～17時(土・日・祝日は除く)

お客様
ご相談窓口

● 製品の保証について

- この保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡し致しますので、内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。
※お買い上げ年月日、販売店名などの記入もれがあると無効になります。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。
※保証期間中でも有料になることがありますので、保証書の無料交換規定をよくお読みください。
- 保証期間後の交換は販売店にご相談ください。

● 無料交換規定

- 取扱説明書・本体注意ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合にはお買い上げの販売店又は弊社が無料交換を承ります。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 保証期間内に故障して無料交換を受ける場合は、製品と本書をご持参又は送付のうえ、お買い上げの販売店、又は、弊社までご依頼ください。
- 保証期間内でも、次の場合は有料交換となります。
 - 使用上の誤り、又は不当な自己修理や改造による故障及び損傷。
 - お買い上げ後、落とされた場合などによる故障及び損傷。
 - 火災・公害及び地震・落雷・風水害その他天災地変などによる故障及び損傷。
 - 業務用等一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 指定以外の使用電源(電圧)等による故障及び損傷。
 - お買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、又は字句を書き換えられた場合。
- ご贈答やご転居等で本書に記入してあるお買い上げ店に交換が難しい場合には、弊社へお問い合わせください。
- 本書は再発行致しませんので、大切に保管してください。